PHE / PHEE

ON/OFF Valve





특징(Features)

- 포트 G1/8 ~ G1
- 유량 1,000 ~ 6,500 l/min
- 사용압력 0.25 ~ 1.6 MPa
- 수동, 전기

주문코드

① - ① - ② - ③ - ④



01	구동 방법
PHE	수동 구동
PHEE	전기 구동

02	연결구 사이즈
1/8	G1/8
1/4	G1/4
3/8	G3/8
1/2	G1/2
3/4	G3/4
1	G1

03	PHEE 전압사양
24	24 VDC
110	110 VAC
230	230 VAC

04	유량 사이즈
MINI	소 (1/8, 1/4, 3/8)
MIDI	중 (3/8, 1/2, 3/4)
MAXI	대 (3/4, 1)

PHE: 수동 ON/OFF 밸브

PHEE: 전기 ON/OFF 밸브

모델명	연결구	구동방법	전기
PHE-1/8-MINI	1/8	수동	-
PHE-1/4-MINI	1/4	수동	-
PHE-3/8-MIDI	3/8	수동	-
PHE-1/2-MIDI	1/2	수동	-
PHE-3/4-MAXI	3/4	수동	-
PHE-1-MAXI	1	수동	-

모델명	연결구	구동방법	전기사양
PHEE-1/8-24-MINI	1/8	전기	24 VDC
PHEE-1/4-24-MINI	1/4	전기	24 VDC
PHEE-3/8-24-MIDI	3/8	전기	24 VDC
PHEE-1/2-24-MIDI	1/2	전기	24 VDC
PHEE-3/4-24-MAXI	3/4	전기	24 VDC
PHEE-1-24-MAXI	1	전기	24 VDC

일반 기술 자료									
사이즈		MINI			MIDI			MAXI	
구동 방법		피스톤 슬라이드 (스프링 리턴)							
연결구 사이즈		G1/8	G1/4	G3/8	G/38	G1/2	G3/4	G3/4	G1
유량	[l/min]	1000	1500	1600	3200	3600	3800	6000	6500
작동 압력	[MPa]	0.25 ... 1.6 MPa							
입력 압력	[MPa]	0.25 ... 1.6 MPa							
설치 방법		수직 방향							


작동 및 환경 조건	
사용매체	압축공기 사용
주변/매체 온도	0 ~ +60℃

재질	
본체	다이케스팅 아연 합금
씰	NBR



수동 ON/OFF 밸브


- PHE수동 3포트 전환 밸브
- 압력 공급 및 배기 기능
- 나사 포트를 통한 배기 가능
- 밸브 위치 확인 가능






전기 ON/OFF 밸브


- 전자식 3포트 전환 밸브
- 밸브압력 공급 및 배기 기능
- 수동 오버-라이드 기능 제공
- 3가지 전압 사양 지원



PHE: 수동 ON/OFF 밸브



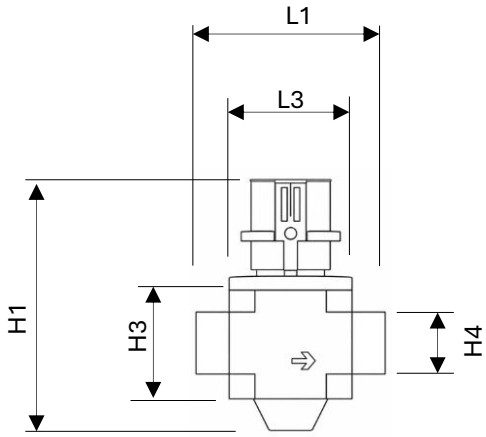


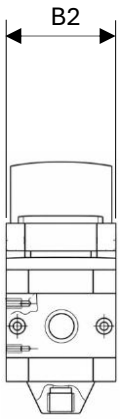


	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	D1	D2	D3
PHE-MINI	64	-	40	100	-	40	20	-	-	40	-	-	-	-
PHE-MIDI	85	-	55	121	-	55	32	-	-	55	-	-	-	-
PHE-MAXI	96	-	66	134	-	66	32	-	-	66	-	-	-	-

PHEE: 전기 ON/OFF 밸브



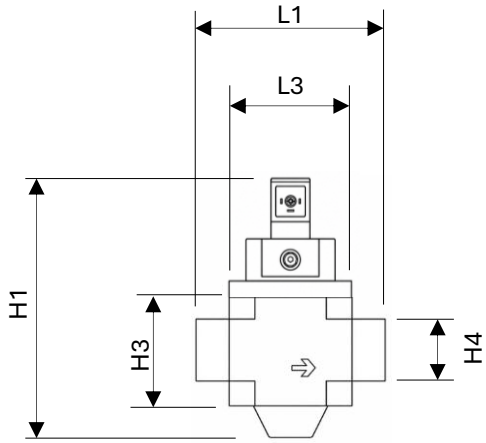

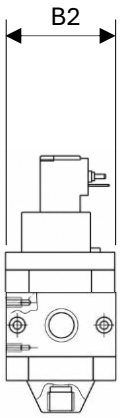

	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	D1	D2	D3
PHEE-MINI	64	-	40	104	-	40	20	-	-	40	-	-	-	-
PHEE-MIDI	85	-	55	122	-	55	32	-	-	55	-	-	-	-
PHEE-MAXI	96	-	66	135	-	66	32	-	-	66	-	-	-	-