PL

Lubricator 급유기



특징(Features)

- 포트 G1/8 ~ G1
- 유량 1,300 ~ 9,000 l/min
- 오일용량 22 ~ 80 ml
- 최대 사용 압력 1.6 MPa

주문코드

PL - ① - ②



01	연결구 사이즈
1/8	G1/8
1/4	G1/4
3/8	G3/8
1/2	G1/2
3/4	G3/4
1	G1

02	유량 사이즈
MINI	소 (1/8, 1/4, 3/8)
MIDI	중 (3/8, 1/2, 3/4)
MAXI	대 (3/4, 1)

PL: 급유기

모델명	연결구
PL-1/8-MINI	1/8
PL-1/4-MINI	1/4
PL-3/8-MIDI	3/8
PL-1/2-MIDI	1/2
PL-3/4-MAXI	3/4
PL-1-MAXI	1

데이터 시트


일반 기술 자료								
사이즈	MINI			MIDI			MAXI	
구동 방법	유량 연동형 오일 미스트 루브리케이터							
연결구 사이즈	G1/8	G1/4	G3/8	G/38	G1/2	G3/4	G3/4	G1
유량 [l/min]	1300	2300	2700	5500	6100	6300	8400	9000
최대 압력 [MPa]	1.6 MPa							
루브리케이터 사용 최소 유량 [l/min]	3			6			10	
오일 용량 [ml]	22			43			80	
설치 방법	수직 방향							
권장 오일	ISO VG32 점도의 오일 또는 동등한 성능의 오일							


작동 및 환경 조건	
사용매체	압축공기
매체 온도	0 ~ +60°C

재질	
본체	다이케스팅 아연 합금
필터 컵 및 루크리케이터 컵	PC 폴리카보네이트
금속 보호 커버	알루미늄 합금
씰	NBR

PL: 급유기



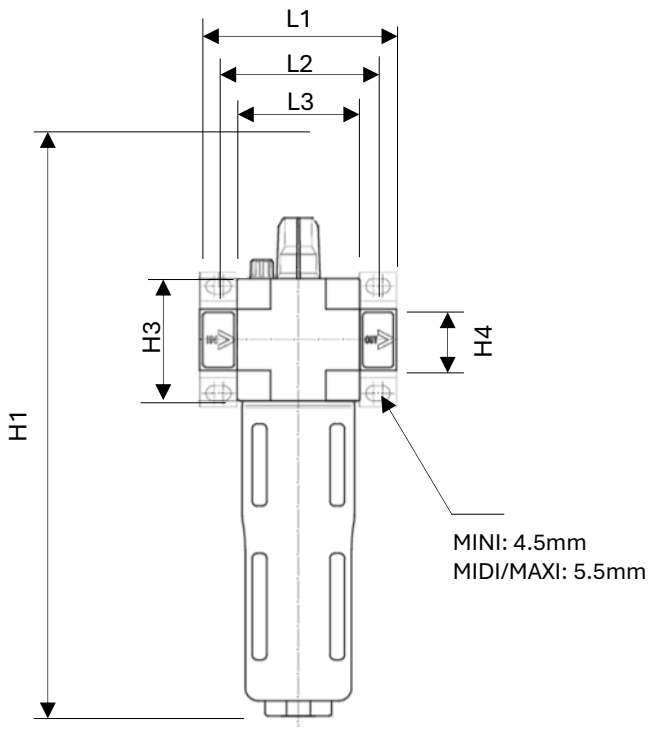


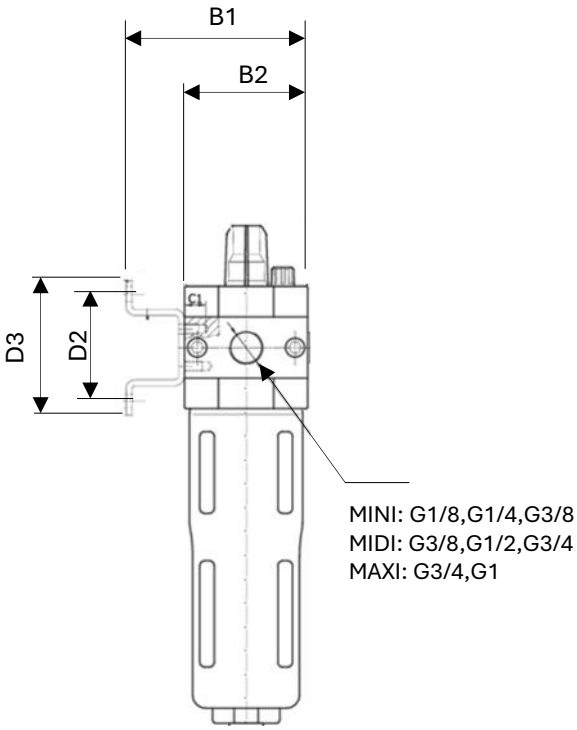

	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	D1	D2	D3
PL-MINI	64	52	40	169	-	40	20	-	59	40	-	-	35	44
PL-MIDI	85	70	55	206	-	55	32	-	74.5	55	-	-	60	71
PL-MAXI	96	80	66	223	-	66	32	-	86	66	-	-	60	71

PHC: 브라켓




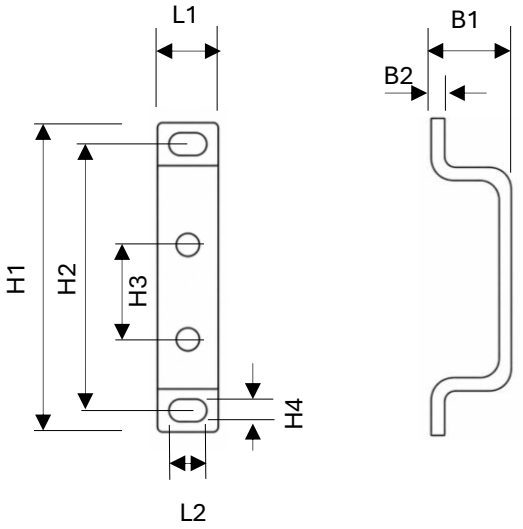

	L1	L2	H1	H2	H3	H4	B1	B2
PHC-MINI	12	7.3	43	35	11	4.3	19	2
PHC-MIDI/MAXI	14	8.3	70	60	22	5.3	19	3

PHO: 브라켓



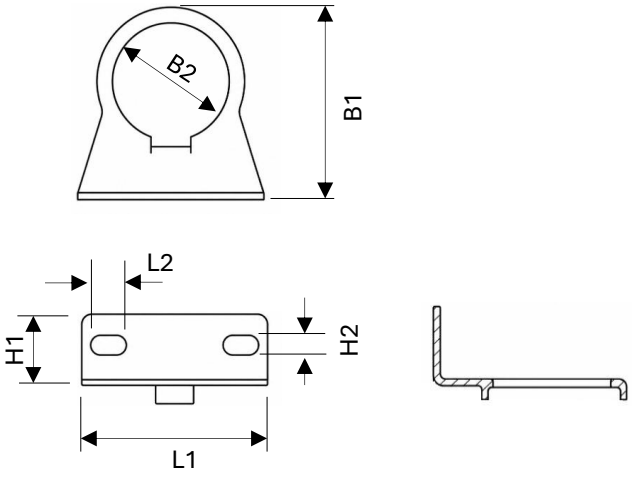

	L1	L2	H1	H2	B1	B2
PHO-MINI	56	10	20	6.5	57.5	36.5
PHO-MIDI/MAXI	70	10.5	27	8.5	77.5	52.5