
TPXH

Compact Slide Cylinder 컴팩트 슬라이드 실린더

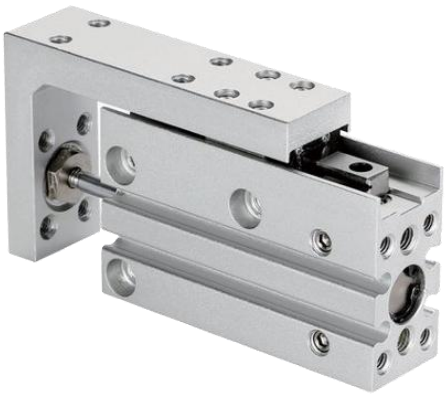

특징(Features)

- 직경 ø6 ~ 20mm
- 스트로크 6 ~ 60mm
- LM 가이드
- 러버 쿠션

주문코드

TPXH - ① - ② - ③ - D

01	실린더 직경 (mm)
6	6
10	10
16	16
20	20

02	스트로크 (mm)
5	5
10	10
.....	....
60	60

03	에어포트 방향
무기호	뒤쪽
L	왼쪽
R	오른쪽

실린더 직경	스트로크 (mm)								
6	5	10	15	20	25	30	40	50	60
10	5	10	15	20	25	30	40	50	60
16	5	10	15	20	25	30	40	50	60
20	5	10	15	20	25	30	40	50	60

자주 사용하는 주문코드


모델명(에어포트 뒤쪽)	모델명(에어포트 왼쪽)	모델명(에어포트 오른쪽)
TPXH-6-5-D	TPXH-6-5-L-D	TPXH-6-5-R-D
TPXH-6-10-D	TPXH-6-10-L-D	TPXH-6-10-R-D
TPXH-6-15-D	TPXH-6-15-L-D	TPXH-6-15-R-D
TPXH-6-20-D	TPXH-6-20-L-D	TPXH-6-20-R-D
TPXH-6-25-D	TPXH-6-25-L-D	TPXH-6-25-R-D
TPXH-6-30-D	TPXH-6-30-L-D	TPXH-6-30-R-D
TPXH-6-40-D	TPXH-6-40-L-D	TPXH-6-40-R-D
TPXH-6-50-D	TPXH-6-50-L-D	TPXH-6-50-R-D
TPXH-6-60-D	TPXH-6-60-L-D	TPXH-6-60-R-D
TPXH-10-5-D	TPXH-10-5-L-D	TPXH-10-5-R-D
TPXH-10-10-D	TPXH-10-10-L-D	TPXH-10-10-R-D
TPXH-10-15-D	TPXH-10-15-L-D	TPXH-10-15-R-D
TPXH-10-20-D	TPXH-10-20-L-D	TPXH-10-20-R-D
TPXH-10-25-D	TPXH-10-25-L-D	TPXH-10-25-R-D
TPXH-10-30-D	TPXH-10-30-L-D	TPXH-10-30-R-D
TPXH-10-40-D	TPXH-10-40-L-D	TPXH-10-40-R-D
TPXH-10-50-D	TPXH-10-50-L-D	TPXH-10-50-R-D
TPXH-10-60-D	TPXH-10-60-L-D	TPXH-10-60-R-D
TPXH-16-5-D	TPXH-16-5-L-D	TPXH-16-5-R-D
TPXH-16-10-D	TPXH-16-10-L-D	TPXH-16-10-R-D
TPXH-16-15-D	TPXH-16-15-L-D	TPXH-16-15-R-D
TPXH-16-20-D	TPXH-16-20-L-D	TPXH-16-20-R-D
TPXH-16-25-D	TPXH-16-25-L-D	TPXH-16-25-R-D
TPXH-16-30-D	TPXH-16-30-L-D	TPXH-16-30-R-D
TPXH-16-40-D	TPXH-16-40-L-D	TPXH-16-40-R-D
TPXH-16-50-D	TPXH-16-50-L-D	TPXH-16-50-R-D
TPXH-16-60-D	TPXH-16-60-L-D	TPXH-16-60-R-D
TPXH-20-5-D	TPXH-20-5-L-D	TPXH-20-5-R-D
TPXH-20-10-D	TPXH-20-10-L-D	TPXH-20-10-R-D
TPXH-20-15-D	TPXH-20-15-L-D	TPXH-20-15-R-D
TPXH-20-20-D	TPXH-20-20-L-D	TPXH-20-20-R-D
TPXH-20-25-D	TPXH-20-25-L-D	TPXH-20-25-R-D
TPXH-20-30-D	TPXH-20-30-L-D	TPXH-20-30-R-D
TPXH-20-40-D	TPXH-20-40-L-D	TPXH-20-40-R-D
TPXH-20-50-D	TPXH-20-50-L-D	TPXH-20-50-R-D
TPXH-20-60-D	TPXH-20-60-L-D	TPXH-20-60-R-D


일반 기술 자료				
실린더 직경	6	10	16	20
공압 연결	M5	M5	M5	M5
작동 압력	0.15 ... 0.7 MPa			
디자인	Recirculating Ball LM 가이드 복동실린더			
스트로크	5 ... 60 mm			
속도 범위	50 ... 500 mm/s			
쿠션(외부)	러버 쿠션			
실린더 스트로크의 허용차	0...+1.0 mm			


작동 및 환경 조건	
사용매채	압축공기
주위온도 및 사용유체온도	-10 ~ +60℃


재질	
하우징	알루미늄 합금
로드	스테인리스강
플레이트	알루미늄 합금
패킹	NBR
댐퍼	우레탄


하중에 따른 변위량 데이터

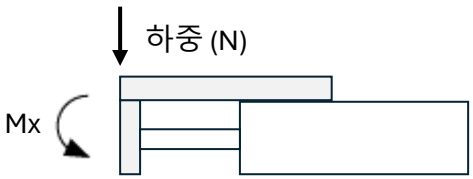


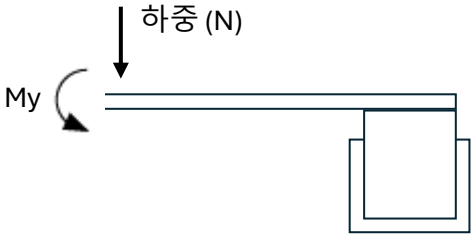


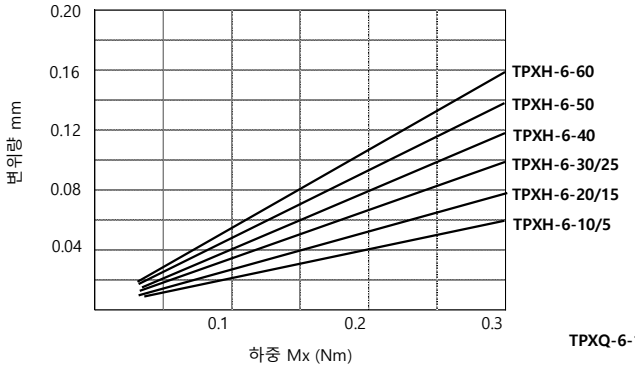


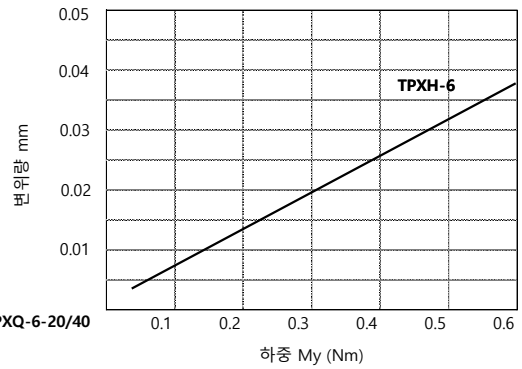


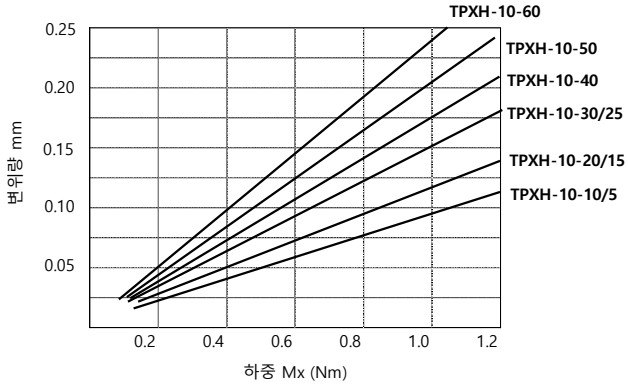


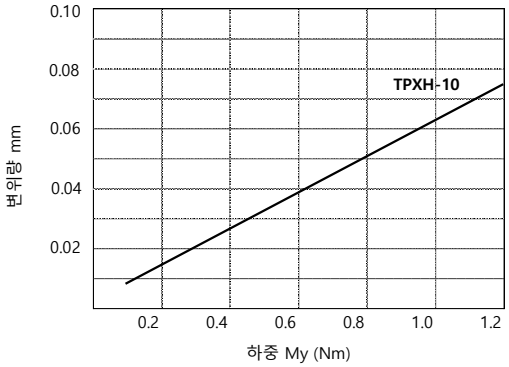

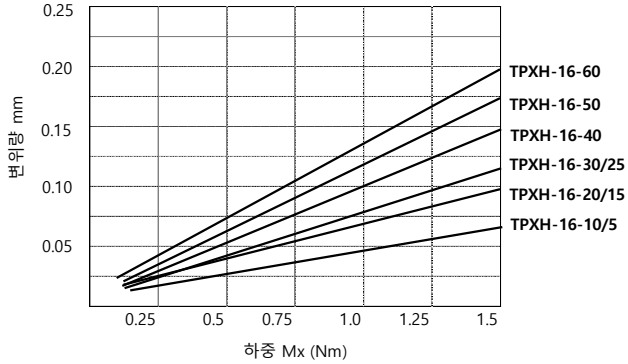


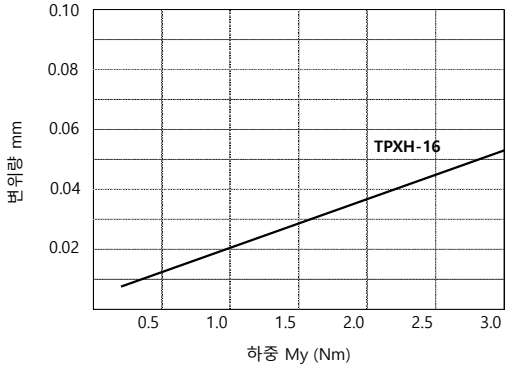

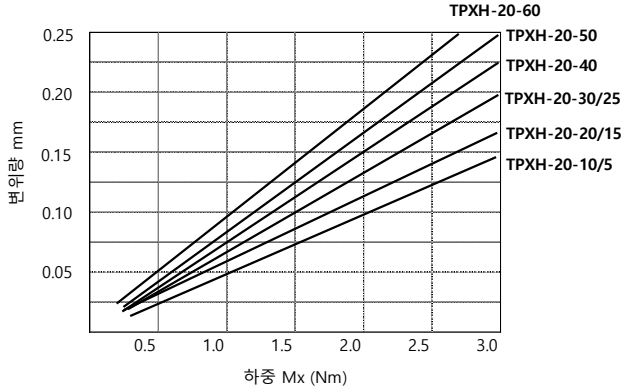

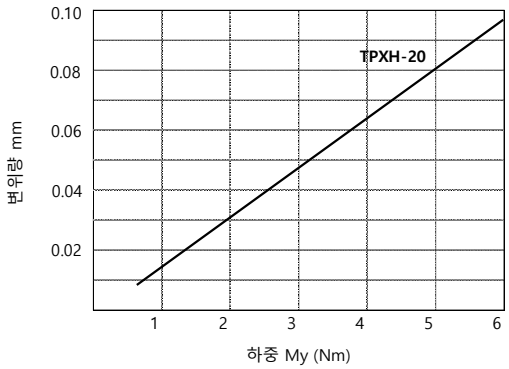


TPXH-6

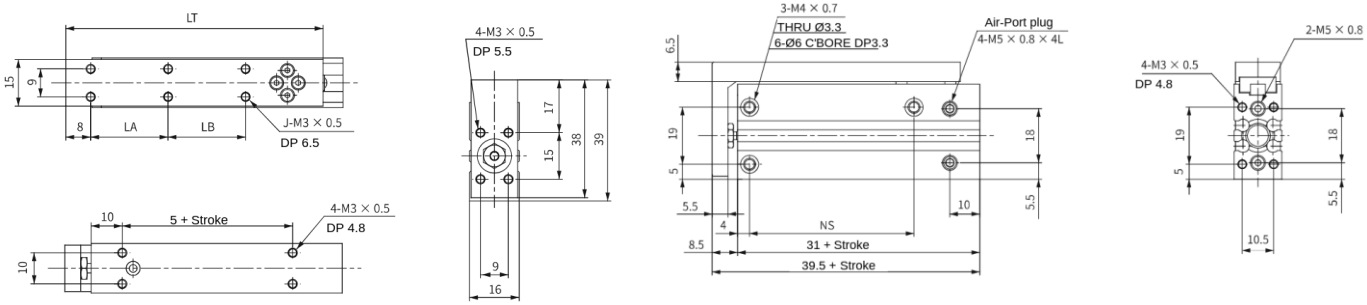


Stroke	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	-	42	14
10	4	10	-	42	14
15	4	20	-	52	24
20	4	20	-	52	24
25	4	30	-	62	30
30	4	30	-	62	30
40	6	20	20	72	45
50	6	25	25	82	55
60	6	30	30	92	60

TPXH-10

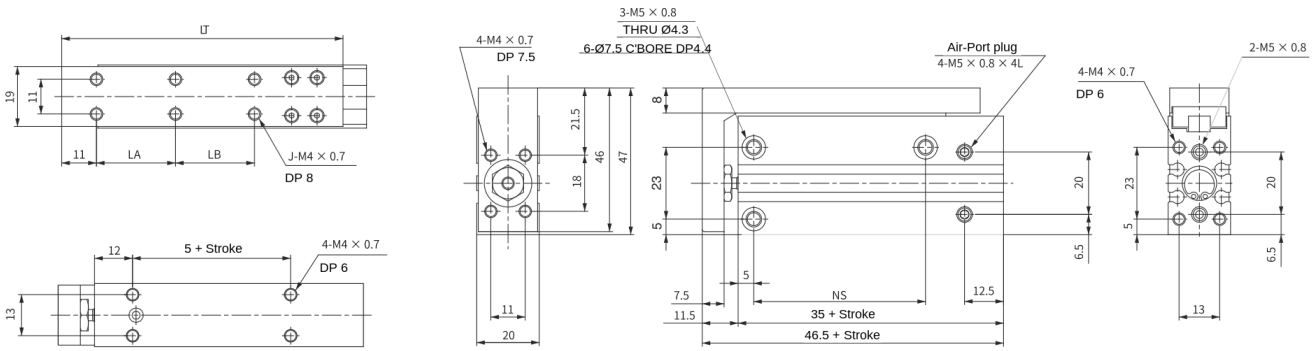


Stroke	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	-	49	14
10	4	10	-	49	14
15	4	20	-	59	24
20	4	20	-	59	24
25	4	30	-	69	30
30	4	30	-	69	30
40	6	20	20	79	45
50	6	25	25	89	55
60	6	30	30	99	60

TPXH-16

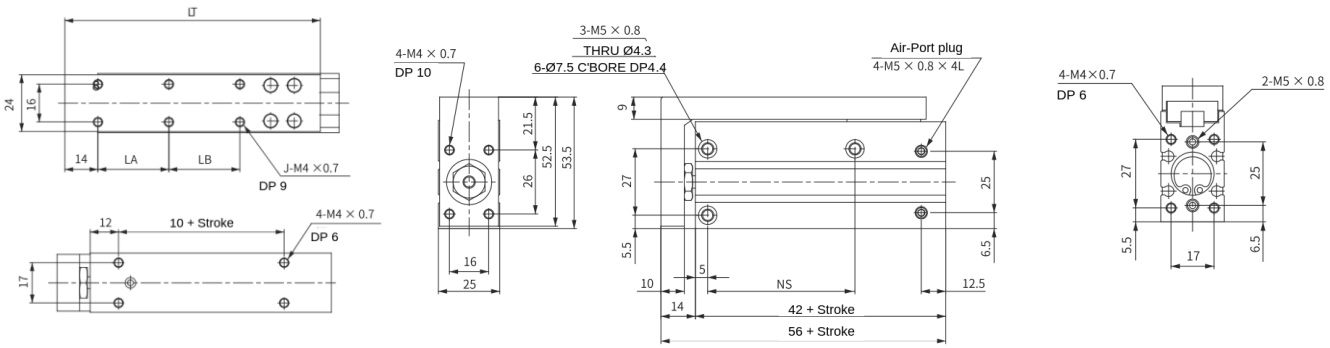

Stroke	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	-	58	20
10	4	10	-	58	20
15	4	20	-	68	30
20	4	20	-	68	30
25	4	30	-	78	40
30	4	30	-	78	40
40	6	20	20	88	50
50	6	25	25	98	60
60	6	30	30	108	60

TPXH-20

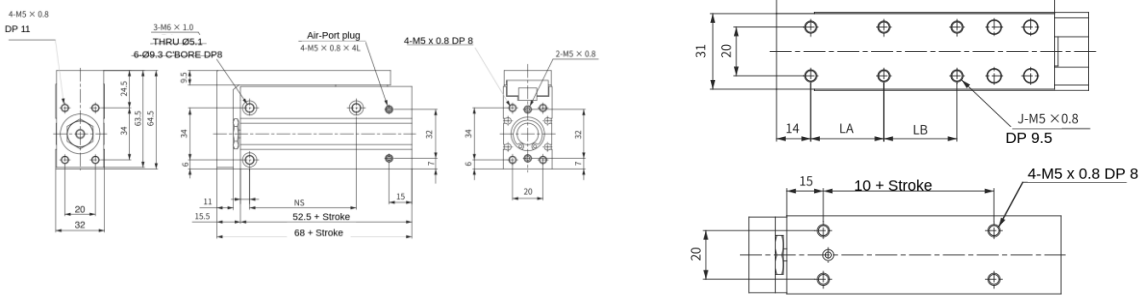

Stroke	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	-	64	20
10	4	10	-	64	20
15	4	20	-	74	25
20	4	20	-	74	25
25	4	30	-	84	40
30	4	30	-	84	40
40	6	20	20	94	50
50	6	25	25	104	70
60	6	30	30	114	70